


Automated packaging systems  
End-of-line solutions

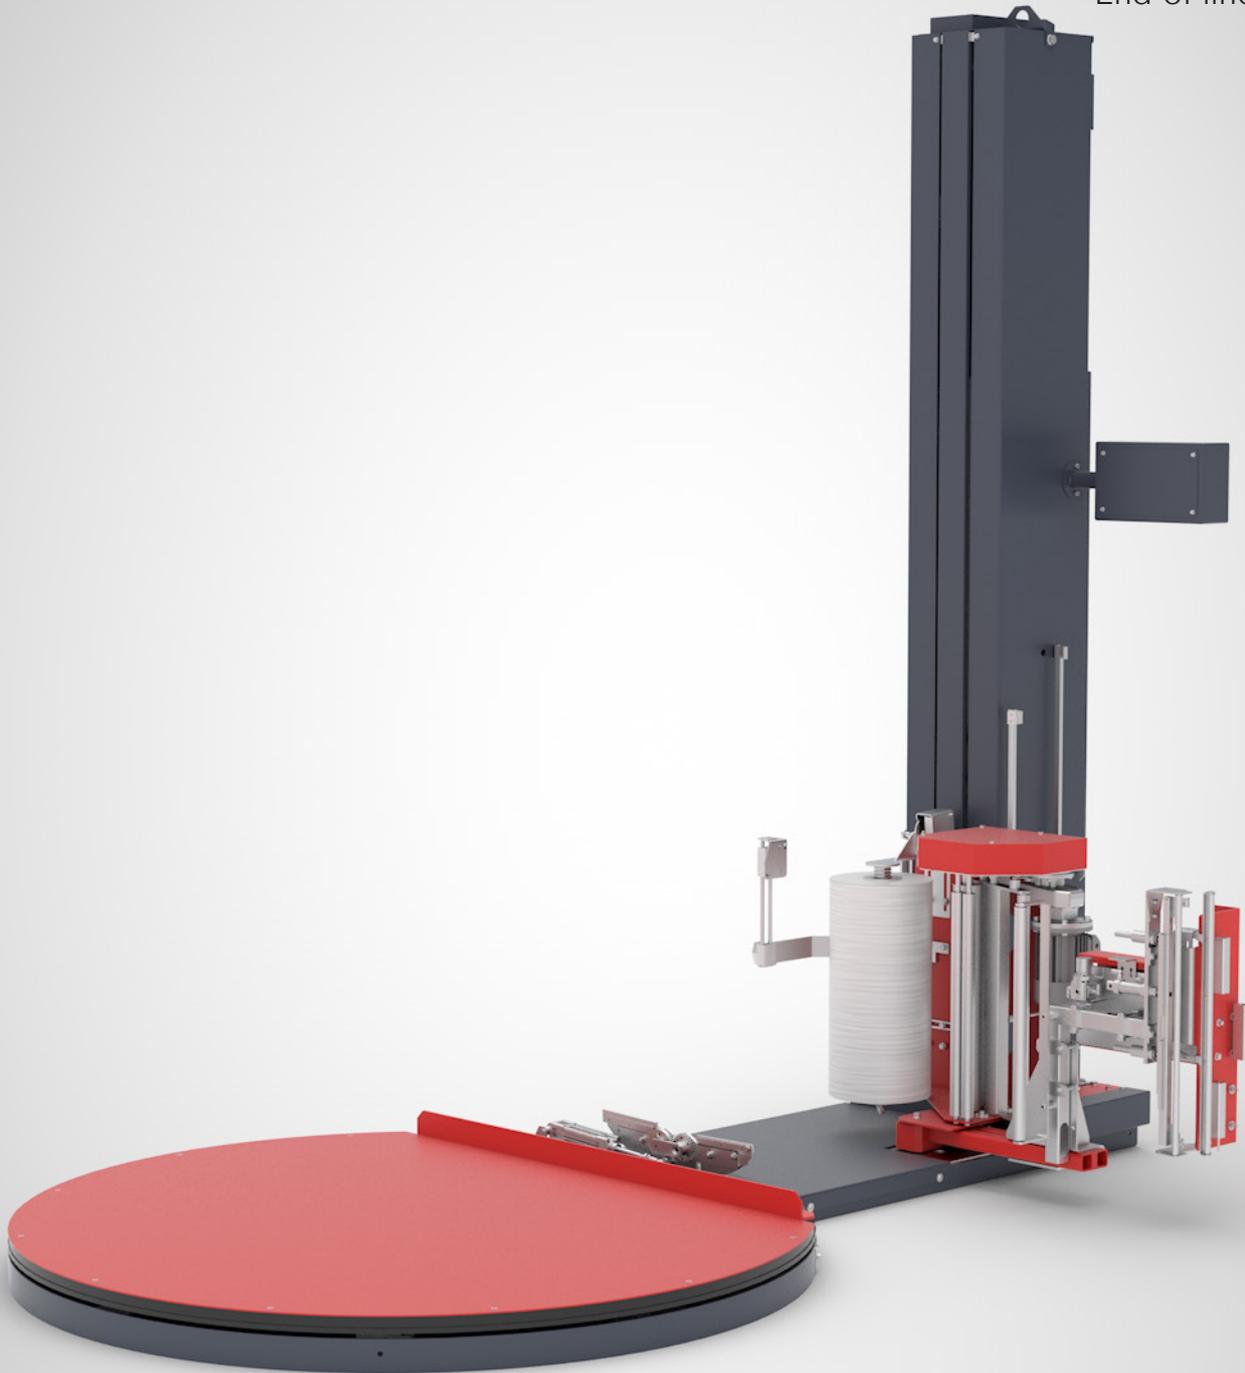

## SERIE SENIOR

Enfardadoras semiautomáticas básicas para envoltura de cargas paletizadas, pueden funcionar como estaciones independientes (accionables con mando a distancia), o integradas en línea. Diseñadas para trabajar con cualquier tipo de carga. Completamente personalizables con un amplio rango de opciones y elementos accesorios que permiten tener la solución perfecta para cada requisito de producción y entorno de trabajo.

# ENFARDADORA SENIOR

## PRESTACIONES

Producción	Manual
Medidas máx. palet	1200 x 1000 mm
Altura máx. de la carga	2400 mm
Peso máx. de la carga	2000 kg

## PLATAFORMA

Elemento de giro	plataforma
Velocidad de giro	14 RPM
Diámetro	1650 mm
Altura	109mm
Ancho transportador	

## PERFORMANCE FEATURES

Fijación de la carga (atado)	Automático
Corte de film	Automático
Termosoldadura sobre la carga	✓
Accionamiento a distancia	✓
Programas de enfardado	4
Control tensión de film	Preestiraje motorizado
Relación de preestiro	100 - 150 -250%
Control vel. de giro plataforma	✓
Control vel. carro portabobinas	✓
Ancho máximo de film	500 mm
Capacidad film (diámetro bobina)	260 mm
Plataforma con rodillos motorizados	-

## OPCIONES

Altura de columna	3500 mm
Ancho de plataforma	2400 mm
Rampa para acceder a plataforma	✓
Marco para empotrar en suelo	✓
Preestiraje motorizado	✓
Báscula integrada	✓
Dispensador de cobertura sup.	AUTOMATICO
Peso máx. de carga	Hasta 3000 kg
Alzas en base	✓
Pisón motorizado para estabilizar carga	✓
Plataforma rodillos motorizados	✓
Soporte doble bobina	-
Adaptación a diferentes ambientes y temperaturas de trabajo	✓
Versión Inox	✓
Dispensador de precinto ANFID	-
Vallas de seguridad	-
Cortador de film por cuchilla	-
Lector de etiquetas RFID	✓
Bobinas JUMBO	-
Alzas en base	-

## PESO Y MEDIDAS

Peso	495 kg
Medidas	L 2815 mm
	A 1650 mm
	H 2636 mm

## SERVICIO

Neumático	6 bar
Consumo	105 l/ciclo (con soplador)
Eléctrico	230/380V III+N+T
Consumo	2 kW/h

Pol. Ind. Montguit c/Llinars, 1  
08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona, Spain)  
Ph +34 93 840 10 22 Fax +34 93 849 34 45